

**PLUS**  
TAIWAN PLUS Corporation



# 彩色電子白板

TAIWAN PLUS Corporation  
TAIWAN PLUS Corporation



**PLUS**

www.taiwan-plus.com.tw

PLUS Vision Corp. has ISO 9001 certification.  
Certificate No. 121027398 TMS

PLUS Vision Corp. has ISO 14001 certification.  
Certificate No. NCE-0210118A

台灣普樂士股份有限公司  
TAIWAN PLUS Corporation  
www.taiwan-plus.com.tw

經銷商

## 互動式電子白板 C-11W



機型	C-11W
板面尺寸(mm)	1800(W)x920(H)
有效讀取尺寸(mm)	1780(W)x900(H)
板面數	2
板面驅動方式	電控螢幕驅動
格子大小	50毫米見方
書寫工具	乾式白板筆(黑/紅/藍/綠)
讀取方式	CCD 光學感應式 (RGB LED)
USB介面	3個卡槽(面板下方: A槽(印表機), B槽(電腦); 控制面板: A槽(USB隨身碟))
相容列印語言	彩色噴墨印表機 (HP:PCL3e, PCL3GUI, Epson:ESC/P-R), 黑白雷射印表機 (Samsung:SPL)
紙張	A4 紙(21 x 29.7公分) / 信紙(8.5 x 11英吋)
色彩	彩色或黑白
列印解析度	300 dpi
介面	USB 1.1 或 USB 2.0
種類	USB隨身碟
檔案儲存格式	PNG 和 PNG相容性HTML
介面	USB 1.1 或 USB 2.0
檔案儲存格式	JPEG、PNG
支援作業系統	Microsoft Windows 2000商用版 (Service Pack 4 或更新版本) / XP (家用版 / 商用版 Service Pack 2 或更新版本) / Vista (32bit 版本)
電源	AC100V-240V
溫度	10°C ~ 35°C
溼度	30~85% (非冷凝)
外觀尺寸(mm)(含腳架)	1970(W) x 700(D) x 1970(H)[最高]
重量(含腳架)	43 公斤
安裝方式	站立 / 壁掛
腳架	T字型活動腳架(高度可調整在177, 187 和 197公分)
配件/耗材	白板筆(黑/紅/藍/綠)、板擦、電源線(長度4公尺)、USB線(長度3公尺) 壁掛套件、印表機支架、使用手冊、安裝手冊、快速指南、CD-ROM (覆蓋光碟軟體)

### C-11W

互動式機種 - 商業上需求

1. 投影映像可書寫內容
2. 結合書寫和映像到電腦
3. 投影影像可達 72英吋(16:9) 60英吋(4:3)



**A NEW LED LIGHT SYSTEM**  
Low power consumption and no lamp replacement necessary

- 》採用USB隨身碟、印表機，作資料輸出
- 》掛勾式活動腳架，板面高度可隨時調整
- 》採用LED光源系統，不需要更換燈管

©因產品改進而發生任何規格變更，恕不另行通知。



## BF-041S

### 電子白板(標準型)

黑白感熱紙列印



BF-041S 控制面板



(黑白列印·快速瀏覽) (數位傳輸·資料儲存)

規格	機型	BF-041S
板面尺寸(mm)		1300(W)x920(H)
有效讀取尺寸(mm)		1240(W)x880(H)
板面數		2
板面驅動方式		側向螢幕驅動(電動/手動)
格子大小		50毫米見方
書寫工具		乾式白板筆(黑/紅/藍)
讀取方式		CCD 感應式
列印模式		感熱紙列印
列印解析度		8點/毫米
列印紙張		外感熱式紙張 30公尺紙捲(210mmx30M)
列印顏色		黑色
掃描速度		11秒/1頁列印 22秒/2頁壓縮列印
操作條件		溫度: 10°C~35°C 溼度: 30 - 85% (非冷凝)
電源		AC110 V
消耗電力		待機: 60瓦, 操作: 120瓦
外觀尺寸(mm)(含腳架)		1470(W)x600(D)x1885(H)
重量		37公斤
耗材		30公尺感熱紙捲, 白板筆(黑/紅/藍), 板擦

◎因產品改進而發生任何規格變更, 恕不另行通知。



## M-11 Series

### 彩色電子白板 彩色A4普通紙列印

### M-11S/W

#### 基本型機種

1. 列印輸出
2. USB隨身碟儲存

### M-115

#### 加值型機種


1. 多重板面
2. 一個投影面板

掛勾式活動腳架, 板面高度可隨身高即時調整。使用USB隨身碟, 會議紀錄可儲存及連接電腦。

除了儲存功能外, 還可用彩色噴墨印表機列印輸出。用普通紙列印, 會議無須抄寫筆記就可以將會議內容列印分送。彩色書寫, 彩色列印, 易讀明瞭。

規格	機型	M-11S	M-11W	M-115
板面尺寸(mm)		1300(W) x 920(H)	1800(W) x 920(H)	1300(W) x 920(H)
有效讀取尺寸(mm)		1280(W) x 900(H)	1780(W) x 900(H)	1280(W) x 900(H)
板面數		2		4+1(投影用螢幕)
板面驅動方式		側向螢幕驅動(電動/手動)		電控螢幕驅動
格子大小		50毫米見方		
書寫工具		乾式白板筆(黑/紅/藍/綠)		
讀取方式		CCD 光學感應式 (RGB LED)		
USB介面		3個卡槽 (板面下方: A 槽(印表機), B 槽(電腦); 控制面板: A 槽(USB隨身碟))		
相容列印語言		彩色噴墨印表機 (HP:PCL3e, PCL3GUI, Epson:ESC/P-R), 黑白雷射印表機 (Samsung:SPL)		
紙張		A4 紙(21 x 29.7公分) / 信紙(8.5 x 11英吋)		
色彩		彩色 或 黑白		
列印解析度		300 dpi		
介面		USB 1.1 或 USB 2.0		
種類		USB隨身碟		
檔案儲存格式		PNG 和 PNG相容性HTML		
介面		USB 1.1 或 USB 2.0		
檔案儲存格式		PNG/BMP/JPEG/TIFF		
支援作業系統		Microsoft Windows 2000商用版 (Service Pack 4 或更新版本) XP (家用版 / 商用版 Service Pack 2 或更新版本)		
電源		AC100V-240V		
溫度		10°C~35°C		
溼度		30~85% (非冷凝)		
消耗電力		待機: 小於7瓦, 開機: 7瓦, 操作: 40瓦		
外觀尺寸(mm)(含腳架)		1470(W) x 700(D) 1970(H)[最高]	1970(W) x 700(D) 1970(H)[最高]	1470(W) x 700(D) 1970(H)[最高]
重量(含腳架)		39公斤	43公斤	43公斤
安裝方式		站立 / 壁掛		
腳架		T 字型活動腳架 (高度可調整在 177, 187 和 197公分)		
配件/耗材		白板筆(黑/紅/藍/綠), 板擦, 電源線(長度4公尺), USB線(長度3公尺), 壁掛零件, 印表機支架, 使用手冊, 安裝手冊, 快速指南, CD-ROM (驅動光碟軟體, 使用手冊PDF檔)		

◎因產品改進而發生任何規格變更, 恕不另行通知。

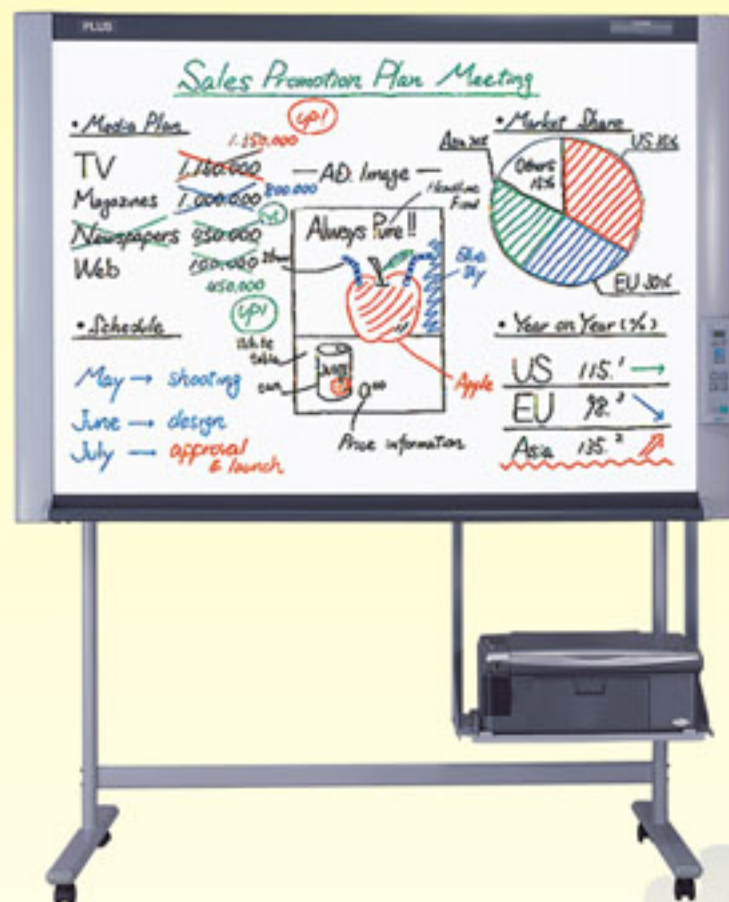

### M-11S/W 控制面板



#### Hard copy 列印輸出

- Quick print 快速列印
- Clear and beautiful 簡單漂亮
- Inkjet printer or laser printer 噴墨印表機 或 雷射印表機

#### Soft copy 數位輸出

- Save image data 保存映像資料
- Easy distribution 容易分送
- Utilize the data 有效利用資料



## BF-041W

### 電子白板(加寬型)

黑白感熱紙列印



BF-041W 控制面板



(黑白列印·快速瀏覽) (數位傳輸·資料儲存)

規格	機型	BF-041W
板面尺寸(mm)		1800(W)x920(H)
有效讀取尺寸(mm)		1740(W)x880(H)
板面數		2
板面驅動方式		側向螢幕驅動(電動/手動)
格子大小		50毫米見方
書寫工具		乾式白板筆(黑/紅/藍)
讀取方式		CCD 感應式
列印模式		感熱紙列印
列印解析度		8點/毫米
列印紙張		外感熱式紙張 30公尺紙捲(210mmx30M)
列印顏色		黑色
掃描速度		15秒/1頁列印
操作條件		溫度: 10°C~35°C 溼度: 30 - 85% (非冷凝)
電源		AC110 V
消耗電力		待機: 60瓦, 操作: 120瓦
外觀尺寸(mm)(含腳架)		1970(W)x600(D)x1885(H)
重量		43公斤
耗材		30公尺感熱紙捲, 白板筆(黑/紅/藍), 板擦

◎因產品改進而發生任何規格變更, 恕不另行通知。