

## 3LCD 雷射投影技術 高亮彩，商務、教學專業又實用 超長2萬小時雷射光源壽命更耐用



### 雷射超亮彩投影機 Multimedia Projector **EB-L200F**

- 買投影機先比較彩色亮度，EB-L200F 彩色亮度=白色亮度高達 4,500lm，投影畫面不失真！
- 100 吋大畫面輕鬆投影，後排學生也能輕鬆閱讀教學內容，上課更有效率。
- 超長雷射光源壽命 20,000 小時，有效降低維護成本更有利。



EB-L200F 規格表

| 機型               |                           | EB-L200F                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投影型式             |                           | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                                                                                                      |
| 電源規格             |                           | AC100V-120V/AC200V-240V 2.7 - 1.2A                                                                                           |
| 液晶板              | 尺寸                        | 0.63 吋 TFT LCD                                                                                                               |
|                  | 畫素數                       | 1,049,088 dots (1366 x 768) x 3                                                                                              |
| 投影亮度             | 白色亮度 (Light Output)       | 4500 流明                                                                                                                      |
|                  | 彩色亮度 (Color Light Output) | 4500 流明                                                                                                                      |
| 標準解析度            |                           | Full HD 1080P                                                                                                                |
| 最高支援解析度          |                           | 4096 x 2160                                                                                                                  |
| 視訊畫素             |                           | 掃描密度 1080 條                                                                                                                  |
| 投影畫面尺寸           |                           | 40" to 500" [114 cm to 1461 cm]                                                                                              |
| 投影方式             |                           | 360° 無方向限制                                                                                                                   |
| 視頻相容性            |                           | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                                                                                                        |
| 電腦相容             |                           | 適用於 PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                                                                                    |
| 視訊介面             | 電腦 (D-sub-15pin)          | 2                                                                                                                            |
|                  | RCA                       | 1                                                                                                                            |
| 輸入               | HDMI                      | 2(HDCP 2.2)                                                                                                                  |
|                  | 電腦 (D-sub-15pin)          | 1                                                                                                                            |
| 音訊介面 - 輸出        | Stereo mini               | 2                                                                                                                            |
|                  | RCA                       | 1                                                                                                                            |
| 音訊介面 - 輸入        | Stereo mini               | 1                                                                                                                            |
|                  | Stereo mini               | 1                                                                                                                            |
| 麥克風輸入            | Stereo mini               | 1                                                                                                                            |
|                  | Stereo mini               | 1                                                                                                                            |
| 控制 I/O           | RS232                     | 1                                                                                                                            |
|                  | Type A                    | 1                                                                                                                            |
| USB              | Type B                    | 1                                                                                                                            |
|                  | RJ45                      | 1                                                                                                                            |
| Network I/O      | Wireless                  | 內建                                                                                                                           |
|                  | ELPAP11                   | 選購                                                                                                                           |
| Screen Mirroring |                           | Yes                                                                                                                          |
| 喇叭               |                           | 16W                                                                                                                          |
| 安全裝置             |                           | 具過熱自動斷電保護裝置                                                                                                                  |
| 投影透鏡             | 調焦方式                      | 手動焦距調整與縮放                                                                                                                    |
|                  | 焦距                        | F:1.49 - 1.77, f:18.2 mm - 29.2 mm                                                                                           |
|                  | 放大比例                      | 1 - 1.62                                                                                                                     |
|                  | 投射比                       | 1.33 - 2.16                                                                                                                  |
| 投影畫面比例 (寬:長)     |                           | 16:9                                                                                                                         |
| 數位式梯形修正          |                           | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度                                                                                                          |
| 光源壽命             |                           | 20,000 hours (Power Consumption: Normal, Quiet)<br>30,000 hours (Power Consumption: Extended)                                |
| 對比度              |                           | 2,500,000:1 (色彩模式: Dynamic, 耗電量: Normal)                                                                                     |
| 周邊對應中心亮度比        |                           | 85%                                                                                                                          |
| 色彩重現             |                           | Up to 1.07 billion colors                                                                                                    |
| 畫面調整 -- 畫面放大     |                           | 內建投影畫面局部放大功能                                                                                                                 |
| 光源型態 / 耗能        |                           | Laser Diode                                                                                                                  |
| 濾網型號             |                           | ELPAF60                                                                                                                      |
| 使用環境溫度           |                           | 攝氏 0-40 度                                                                                                                    |
| 風扇噪音值            |                           | 36 / 28dB (Normal / Quiet)                                                                                                   |
| 安規認證             |                           | CE Marking                                                                                                                   |
| 電磁相容             |                           | FCC part 15B class B CE Marking                                                                                              |
| 環境規格             | 消耗電力 100-120V             | 265W / 201W (Normal / Extended, Quiet)                                                                                       |
|                  | 消耗電力 220-240V             | 254W / 193W (Normal / Extended, Quiet)                                                                                       |
|                  | 睡眠狀態消耗電力                  | 0.5W                                                                                                                         |
|                  | 重量                        | 4.3kg                                                                                                                        |
|                  | 寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架       | 32.5 x 29.9 x 9                                                                                                              |
| 隨機附贈配件           |                           | 電源線、HDMI 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡                                                                                            |
| 其他功能             |                           | 支援 Split screen (雙畫面 / 四畫面分割)<br>支援無線投影功能 (iProjection)<br>支援 Screen Mirroring 無線鏡射投影<br>支援 Epson Projector Management 投影機管理 |

\* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊




## 3LCD 投影機

3倍鮮豔的美感體驗！


選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD 全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。



## 單片式DLP



## 3LCD

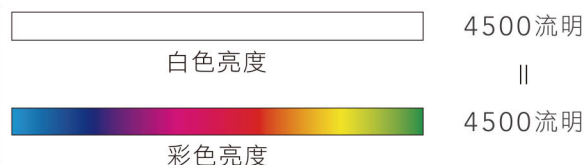

| 第三方公正之研究單位 投影機彩色亮度量測報告 |



EB-L200F

全球投影科技第一品牌

EPSON

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓

代表號：(02)8786-6688

客戶服務專線：(02)2165-3138

極致保固

雷射機種

## 雷射機種：

標準保固一年(含雷射光源)。  
購買後一個月內上網登錄，即享三年極致保固，雷射光源三年或 20,000 小時。  
保固內的零件、工時與運費皆免費，購買一週內新品不良免費更換新機。

## 投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>  
\* 保固內容依官網公告為主



經銷商蓋章

2022.07版